


轻松测量噪音级别

SKF测声计TMSP1

SKF TMSP1测声计是一款优质的手持式仪器，用于测量声音强度分贝数。环境噪音经由麦克风收集，然后由听筒进行处理。可对噪音进行定量和定性监测。这款SKF测声计连同挡风罩、校准螺丝刀、外部输出插孔和碱性电池包装在仪器箱中。

- 便于使用和操作，无需专业培训
- 可通过dBA和dBC分别测量一般声音水平和低频噪音
- 可选择快速和慢速测量对常规噪音或波动噪音的平均值进行测量
- 四种声音强度检测范围，适用于任何场合。
- 带背光显示，在光线阴暗的环境下也能看清读数。
- 四位LCD显示屏，可显示数字和条形图。
- 最大和最小峰值测量以及警报功能，可提示噪音过低或过高。
- 带三脚架固定螺纹，可在仪器需要长时间固定在同一位置时使用。

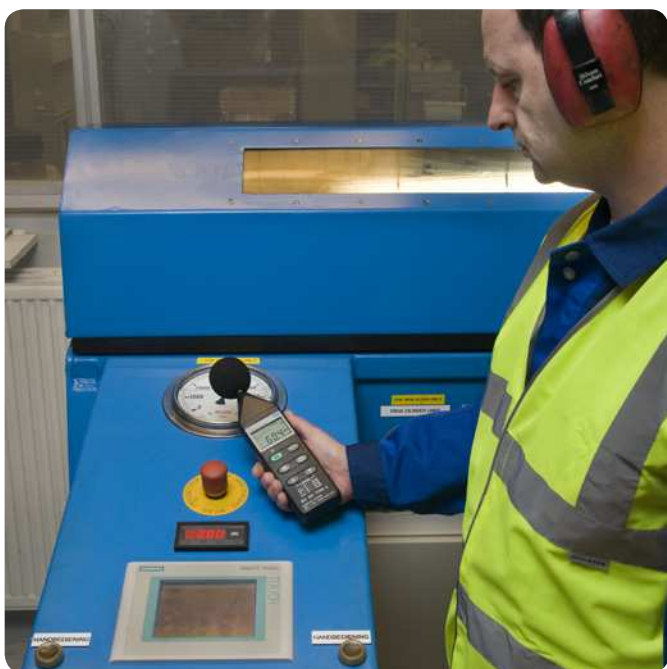



技术参数

订货号	TMSP 1
频率范围	31,5 Hz - 8 kHz
测量声音强度范围	30 - 130 dB
显示屏	LCD
显示数位	4位数, 分辨率: 0.1 dB, 显示更新频率: 0.5s
模拟显示	50格条形图 精度: 1 dB 显示更新频率: 100ms
计时测量	快速 (125ms), 慢速 (1s)
声级范围	低 = 30-80 dB, 中 = 50-100 dB, 高 = 80-130 dB, 自动 = 30-130 dB
精度	±1.5 dB (94 dB, 1 kHz时)
规范	符合IEC6512类, ANSI S1.42类音量测试仪器

动态范围	50 dB
电池	9 V 碱性电池IEC 6LR61
电池寿命	50小时 (使用碱性电池)
运行温度	0 - 40 °C (32 - 104 °F)
运行湿度	10-90%相对湿度
运行高度	不超过海拔2,000米 (6,560英尺)
尺寸	275 × 64 × 30 mm (10.8 × 2.5 × 1.2 in.)
仪器箱尺寸	530 × 85 × 180 mm (20.9 × 3.4 × 7.0 in.)
重量	285 g (0.76 lb), 含电池
总重 (含包装盒)	1 190 g (2.6 lb)

® SKF是SKF 集团的一个注册商标。

© SKF集团 2014

本出版物内容的著作权归出版者所有且未经事先书面许可不得被复制 (甚至引用)。我们已采取了一切注意措施以确定本出版物包含的信息准确无误, 但我们不对因使用此等信息而产生的任何损失或损害承担任何责任, 不论此等责任是直接、间接或附随性的。

PUB MP/P8 14375 ZH · 2014 十月

